MP10-3

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

N° INDUSTRIAL DESIGN 511991

3,5W

≈50w Halógen

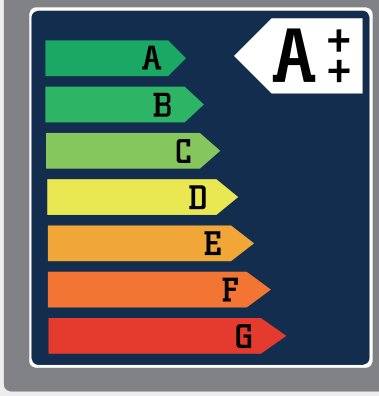

180V - 265V / 50-60Hz **GU10**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

Microled Spot mit GU10 Sockel Neueste **Microled Plus** Technologie mit bis zu 100 Lm/Watt.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **spotlight**, con conector universal GU10 y tecnología **MICROLED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 3,5W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **spotlight** com casquilho universal GU10 e tecnologia **MICROLED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 3,5W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



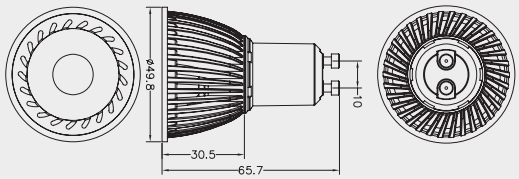

MODELO			W	V	cd	∠°	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
MP10-3/2.7/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	400	33	2.700 K	>62	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP10-3/3.8/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	420	33	3.800 K	>66	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP10-3/4.5/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	420	33	4.500 K	>70	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP10-3/YELLOW/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	100	33	AMARILLO	>59	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP10-3/GREEN/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	100	33	VERDE	>23	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP10-3/BLUE/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	20	33	AZUL	>65	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP10-3/RED/230	MICROLED PLUS	GU10	3,5	230V 180-265Vac	78	33	RED	>20	50.000	50 / 60	Ø 50	50

MICRO PLUS GERMANY GMBH

www.microplusgermany.com

info@microplusgermany.com

www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)

MP16-3

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

3,2W

≈50w Halógen

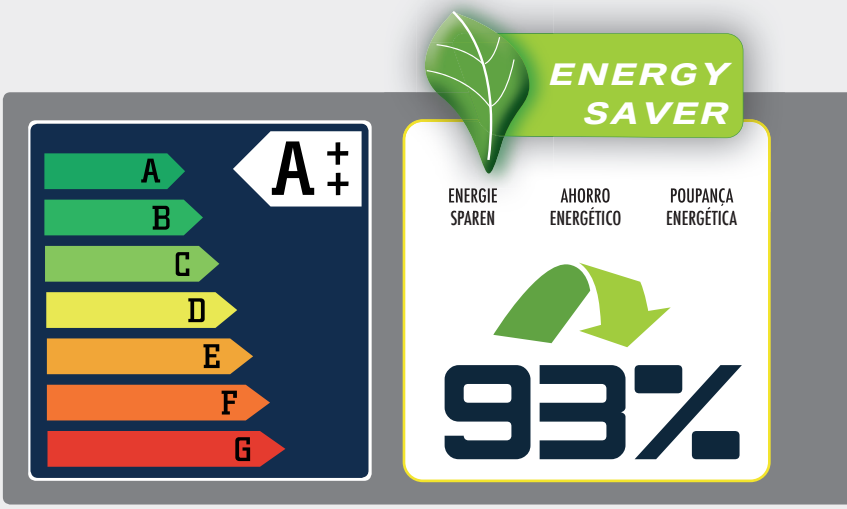

Nº INDUSTRIAL DESIGN 511991

12V / 50-60Hz **MR16(GU5.3)**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

Microled Spot mit MR 16 (GU5.3) Sockel
Neueste **Microled Plus** Technologie mit bis zu 100 Lm/Watt.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **spotlight**, con conector universal MR16 (GU5.3) y tecnología **MICROLED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 3,2W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **spotlight** com casquilho universal MR16 (GU5.3) e tecnologia **MICROLED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 3,2W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



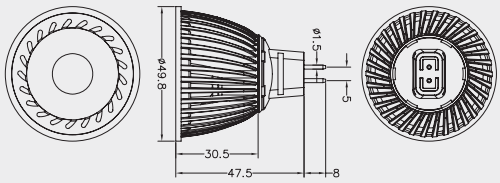

MODELO			W	V	cd	∠°	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
MP16-3/2.7/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	400	33	2.700 K	>62	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP16-3/3.8/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	420	33	3.800 K	>66	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP16-3/4.5/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	420	33	4.500 K	>70	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP16-3/YELLOW/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	100	33	AMARILLO	>59	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP16-3/GREEN/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	100	33	VERDE	>23	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP16-3/BLUE/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	20	33	AZUL	>65	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP16-3/RED/12	MICROLED PLUS	MR16 GU5.3	3,2	12V	78	33	RED	>20	50.000	50 / 60	Ø 50	50

MICRO PLUS GERMANY GMBH
www.microplusgermany.com
info@microplusgermany.com

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)
www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

MP27-3

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

N° INDUSTRIAL DESIGN 511991

3,5W

≈50w Halógen

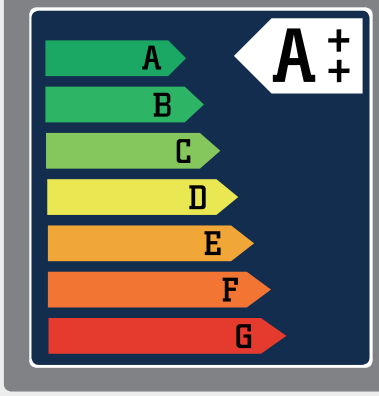

180V - 265V / 50-60Hz **E27**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

Microled Spot mit E27 Sockel Neueste **Microled Plus** Technologie mit bis zu 100 Lm/Watt.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **spotlight**, con conector universal E27 y tecnología **MICROLED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 3,5W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **spotlight** com casquilho universal E27 e tecnologia **MICROLED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 3,5W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



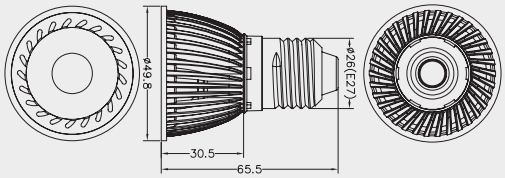

MODELO			W	V	cd	∠°	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
MP27-3/2.7/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	400	33	2.700 K	>62	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP27-3/3.8/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	420	33	3.800 K	>66	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP27-3/4.5/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	420	33	4.500 K	>70	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP27-3/YELLOW/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	100	33	AMARILLO	>59	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP27-3/GREEN/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	100	33	VERDE	>23	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP27-3/BLUE/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	20	33	AZUL	>65	50.000	50 / 60	Ø 50	50
MP27-3/RED/230	MICROLED PLUS	E27	3,5	230V 180-265Vac	78	33	RED	>20	50.000	50 / 60	Ø 50	50

MICRO PLUS GERMANY GMBH

www.microplusgermany.com

info@microplusgermany.com

www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)

MP014/35.3

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

3,5W

≈25-40w Incandescent

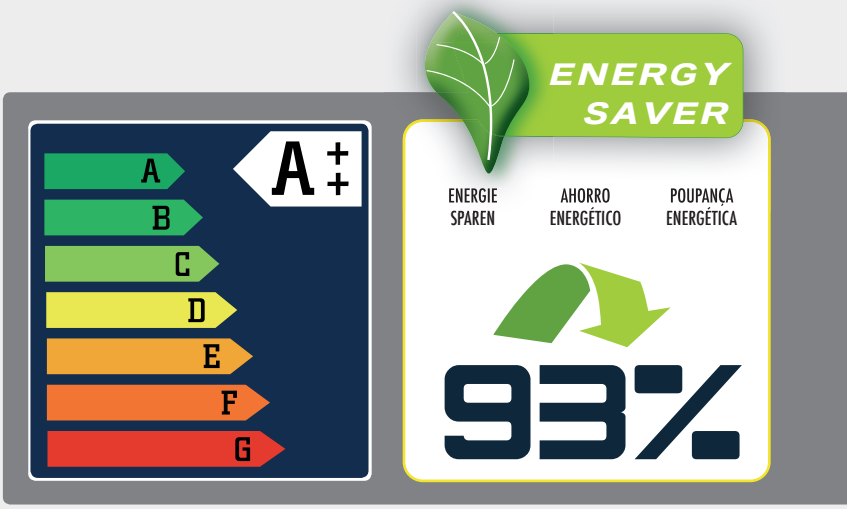

N° INDUSTRIAL DESIGN 511992

180V - 265V / 50-60Hz **E14**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

Microled Kerzenlampe mit E14 Sockel Neueste **Microled Plus** Technologie mit bis zu 100 Lm/Watt.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **vela**, con conector universal E14 y tecnología **MICRO-LED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 3,5W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **vela** com casquilho universal E14 e tecnologia **MICRO-LED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 3,5W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



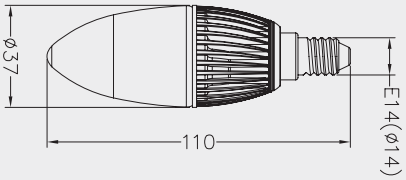

MODELO			W	V	lm	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
MP014/35.3/2.7/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	230	2.700 K	>62	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40
MP014/35.3/3.8/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	250	3.800 K	>66	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40
MP014/35.3/4.5/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	250	4.500 K	>70	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40
MP014/35.3/YELLOW/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	AMARILLO	>59	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40
MP014/35.3/GREEN/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	VERDE	>23	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40
MP014/35.3/BLUE/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	AZUL	>65	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40
MP014/35.3/RED/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	RED	>20	50.000	50 / 60	Ø 35	25 - 40

MICRO PLUS GERMANY GMBH

www.microplusgermany.com

info@microplusgermany.com

www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)

MP014/45.3

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

3,5W

≈25-40w Incandescent

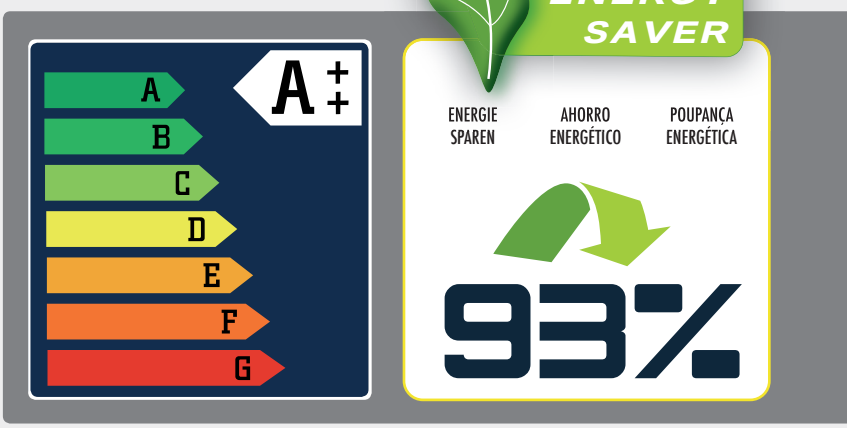

N° INDUSTRIAL DESIGN 511992

180V - 265V / 50-60Hz **E14**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

Microled Tropfenlampe mit E 14 Sockel Neueste **Microled Plus** Technologie mit bis zu 100 Lm/W.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **standard**, con conector universal E14 y tecnología **MICROLED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 3,5W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **standard** com casquilho universal E14 e tecnologia **MICROLED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 3,5W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



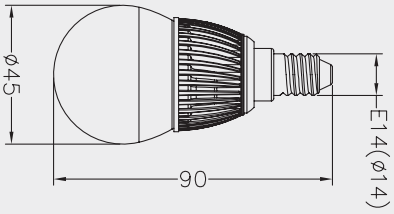

MODELO			W	V	lm	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
MP014/45.3/2.7/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	230	2.700 K	>62	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40
MP014/45.3/3.8/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	250	3.800 K	>66	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40
MP014/45.3/4.5/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	250	4.500 K	>70	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40
MP014/45.3/YELLOW/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	AMARILLO	>59	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40
MP014/45.3/GREEN/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	VERDE	>23	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40
MP014/45.3/BLUE/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	AZUL	>65	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40
MP014/45.3/RED/230	MICROLED PLUS	E14	3,5	230V 180-265Vac	-	RED	>20	50.000	50 / 60	Ø 45	25 - 40

MICRO PLUS GERMANY GMBH

www.microplusgermany.com

info@microplusgermany.com

Offizieller Distributor

GCE

Ctra. del Rio, s/n

49159 - VILLARALBO

ZAMORA (SPAIN)

www.gce.es

gce@gce.es

Int.: 00-34-980 522 805

Fax: 00-34-980 522 407

MP027/60.5

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE
MICROLEDPLUS

6w

≈ 60w
Incandescent

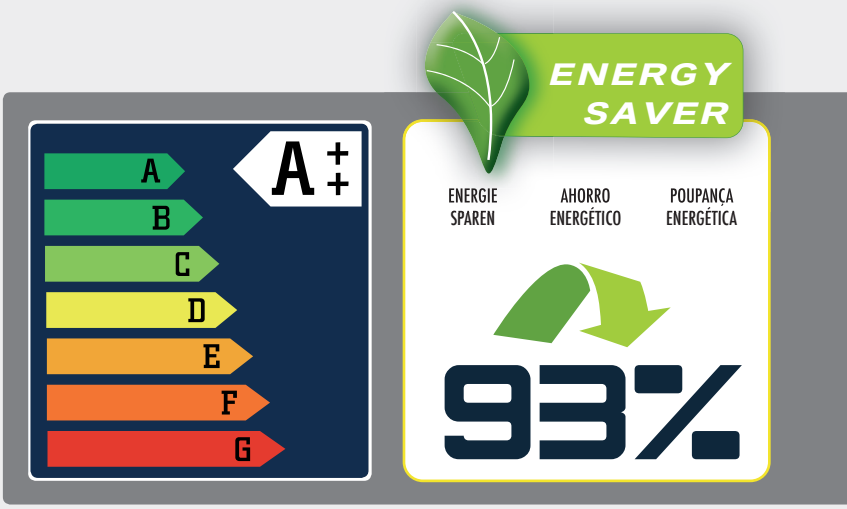

N° INDUSTRIAL DESIGN 511992

180V - 265V / 50-60Hz **E27**

TÜV SÜD EMC
TÜV SÜD LVD
CE RoHS

Lampenart **Standard** mit Universal-Anschluss und Technologie E27 **MICROLED PLUS**, die neueste Generation Leistung von 100 lm / W.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **standard**, con conector universal E27 y tecnología **MICROLED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 6W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **standard** com casquilho universal E27 e tecnologia **MICROLED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 6W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



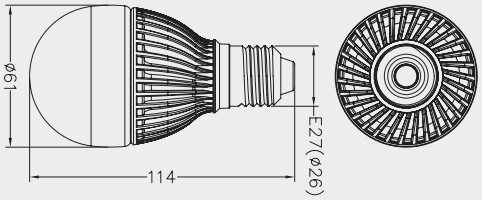

MODELO			W	V	lm	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
MP027/60.5/2.7/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	460	2.700 K	>62	50.000	50 / 60	Ø 60	60
MP027/60.5/3.8/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	480	3.800 K	>66	50.000	50 / 60	Ø 60	60
MP027/60.5/4.5/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	485	4.500 K	>70	50.000	50 / 60	Ø 60	60
MP027/60.5/YELLOW/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	-	AMARILLO	>59	50.000	50 / 60	Ø 60	60
MP027/60.5/GREEN/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	-	VERDE	>23	50.000	50 / 60	Ø 60	60
MP027/60.5/BLUE/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	-	AZUL	>65	50.000	50 / 60	Ø 60	60
MP027/60.5/RED/230	MICROLED PLUS	E27	6	230V 180-265Vac	-	RED	>20	50.000	50 / 60	Ø 60	60

MICRO PLUS GERMANY GMBH
www.microplusgermany.com
info@microplusgermany.com

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)
www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

MP027/60.5

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE
MICROLEDPLUS

5,5W

≈ 60w
Incandescent

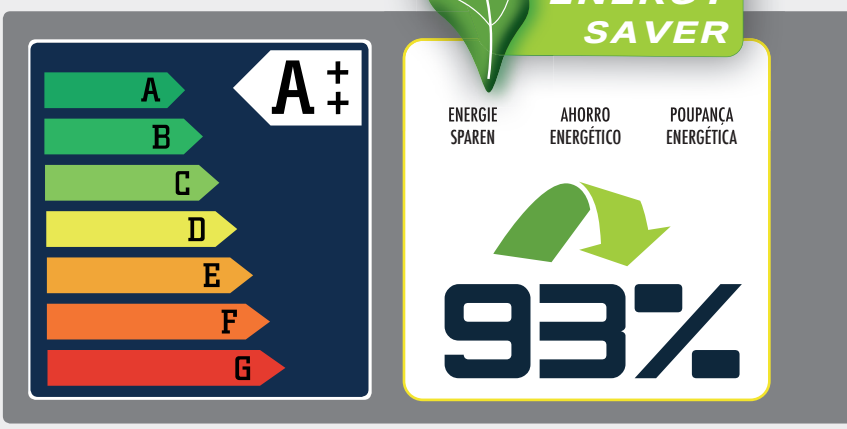

N° INDUSTRIAL DESIGN 511992

48Vdc **E27**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

Lampenart **Standard** mit Universal-Anschluss und Technologie E27 **MICROLED PLUS**, die neueste Generation Leistung von 100 lm / W.

- INSTANT ON
- BIS ZU 93% ENERGIEEINSPARUNG
- 93% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Lampara tipo **standard**, con conector universal E27 y tecnología **MICROLED PLUS**, de última generación con rendimiento de 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO 5,5W
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 93% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 93% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Lâmpada tipo **standard** com casquilho universal E27 e tecnologia **MICROLED PLUS** de última geração com rendimento de 100Lm/w.

- BAIXO CONSUMO 5,5W
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 93% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 93% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



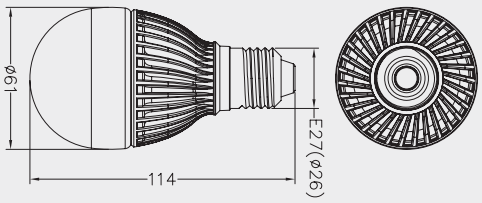

MODELO			W	V	lm	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	d [mm]	= (W)
MP027/60.5/2.7/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	460	2.700 K	>62	50.000	Ø 60	60
MP027/60.5/3.8/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	480	3.800 K	>66	50.000	Ø 60	60
MP027/60.5/4.5/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	485	4.500 K	>70	50.000	Ø 60	60
MP027/60.5/YELLOW/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	-	AMARILLO	>59	50.000	Ø 60	60
MP027/60.5/GREEN/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	-	VERDE	>23	50.000	Ø 60	60
MP027/60.5/BLUE/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	-	AZUL	>65	50.000	Ø 60	60
MP027/60.5/RED/48	MICROLED PLUS	E27	5,5	48Vdc	-	RED	>20	50.000	Ø 60	60

MICRO PLUS GERMANY GMBH
www.microplusgermany.com
info@microplusgermany.com

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del Rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)
www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

DLMP

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

10-40w

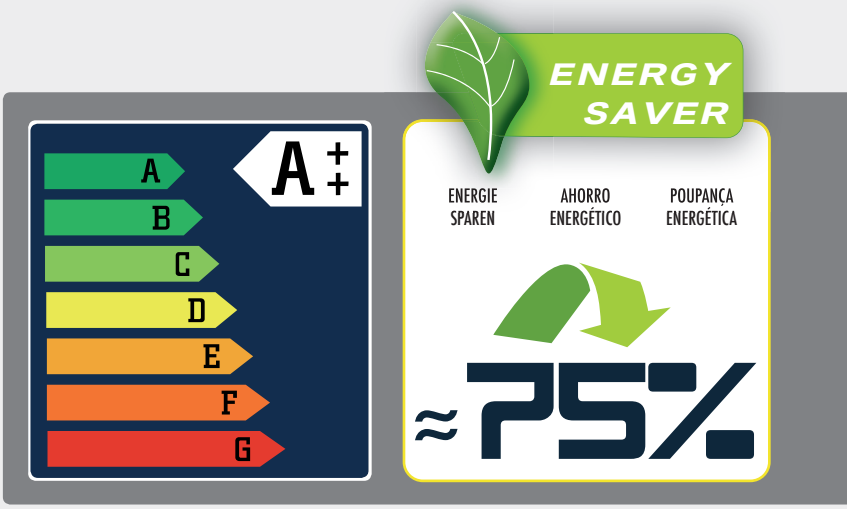

180V - 265V / 50-60Hz **6"**

TÜV SÜD EMC TÜV SÜD LVD CE RoHS

DECKENEINBAULEUCHTE für den Innenbereich mit **MICROLED PLUS** Technologie (100 Lm/Watt). Gehäuse lackiert, Reflektor in Aluminium mit lichtdurchlässigem Glas.

- INSTANT ON
- BIS ZU 75% ENERGIEEINSPARUNG
- 75% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Luminaria tipo **downlight**, termolacada y reflector en aluminio con vidreo translucido para aplicaciones de iluminación en interior y tecnología **MICROLED PLUS**, 100 lm/W.

- BAJO CONSUMO
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 75% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Luminária tipo **downlight** termolacada, com reflector em aluminio e vidro translúcido, para aplicações interiores de iluminação e tecnologia **MICROLED PLUS**, 100 lm/W.

- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 75% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 75% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS



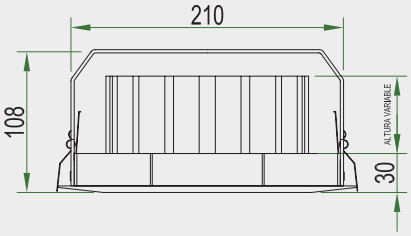

MODELO			W	V	lm	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
DLMP/10/■	MICROLED PLUS	6"	10	230Vac 36Vdc	900	2.700 K 3.800 K 4.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 210	2 x 13 W
DLMP/15/■	MICROLED PLUS	6"	15	230Vac 36Vdc	1.350	2.700 K 3.800 K 4.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 210	2 x 18 W
DLMP/20/■	MICROLED PLUS	6"	20	230Vac 36Vdc	1.800	2.700 K 3.800 K 4.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 210	2 x 26 W
DLMP/25/■	MICROLED PLUS	6"	25	230Vac 36Vdc	2.250	2.700 K 3.800 K 4.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 210	2 x 32 W
DLMP/30/■	MICROLED PLUS	6"	30	230Vac 36Vdc	2.700	2.700 K 3.800 K 4.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 210	2 x 42 W
DLMP/40/■	MICROLED PLUS	6"	40	230Vac 36Vdc	3.200	2.700 K 3.800 K 4.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 210	> 2 x 42 W

■ Sustituir por la temperatura: 2.700K/3.800K/4.500K

MICRO PLUS GERMANY GMBH
www.microplusgermany.com
info@microplusgermany.com

www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)

TMG(T8)

MICRO PLUS GERMANY®

TECHNOLOGIE MICROLEDPLUS

9-25w

≈18-56w Fluorescent

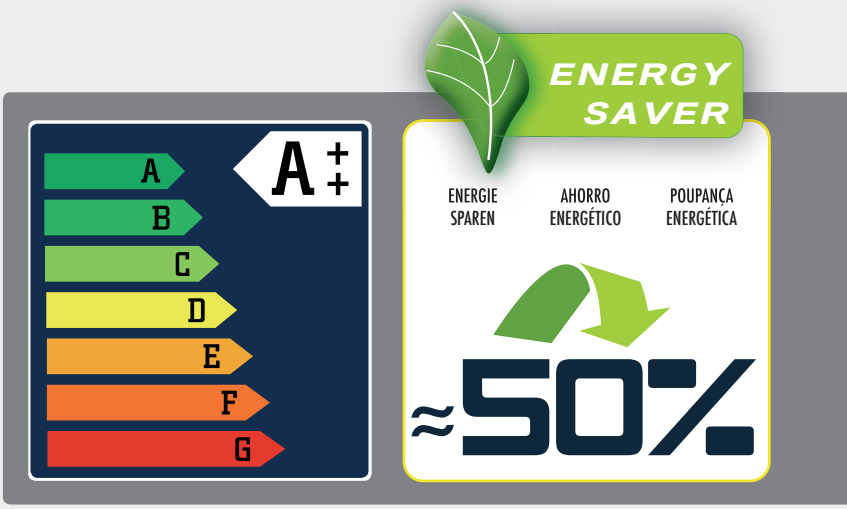

180V - 265V / 50-60Hz **T8**

TÜV SÜD EMC

TÜV SÜD LVD

CE RoHS

Microled Röhrenlampe Standardformat **T8**. Neueste **Microled Plus** Technologie bis zu 100 Lm/Watt. Ersetzt die herkömmliche Leuchtstoffröhre.

- INSTANT ON
- BIS ZU 50% ENERGIEEINSPARUNG
- 50% WENIGER CO_2-EMISSIONEN
- MITTLERE LEBENSDAUER 50.000 STUNDEN
- ENTHÄLT KEIN BLEI UND QUECKSILBER

Tubo de iluminación para interiores en formato **T8**, fabricado con tecnología **MICROLED PLUS** con 100 lm/W, para la sustitución del tradicional tubo fluorescente.

- BAJO CONSUMO
- ENCENDIDO INSTANTANEO
- HASTA UN 50% DE AHORRO DE ENERGÍA
- REDUCCIÓN DEL 50% DE EMISIÓN DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

Tubo de iluminação para interiores em formato **T8**, fabricado com tecnologia **MICROLED PLUS** com 100 lm/W, para substituição do tradicional tubo fluorescente.

- BAIXO CONSUMO
- ARRANQUE INSTANTÂNEO
- ATÉ 50% DE POUPANÇA DE ENERGIA
- REDUÇÃO DE 50% DE EMISSÃO DE CO_2
- 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL
- FABRICADO SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS





Se puede conectar indistintamente fase o neutro

MODELO			W	V	lm	T KELVIN	Ra	$t_{(h)}$	Hz	d [mm]	= (W)
TMG/09/3.8	MICROLED PLUS	T8-G13	9	230 Vac	700	3.800 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	18
TMG/09/5.5	MICROLED PLUS	T8-G13	9	230 Vac	720	5.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	18
TMG/12/3.8	MICROLED PLUS	T8-G13	12	230 Vac	940	3.800 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	>18
TMG/12/5.5	MICROLED PLUS	T8-G13	12	230 Vac	960	5.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	>18
TMG/18/3.8	MICROLED PLUS	T8-G13	18	230 Vac	1.400	3.800 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	36
TMG/18/5.5	MICROLED PLUS	T8-G13	18	230 Vac	1.440	5.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	36
TMG/25/3.8	MICROLED PLUS	T8-G13	25	230 Vac	1.900	3.800 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	56
TMG/25/5.5	MICROLED PLUS	T8-G13	25	230 Vac	2.000	5.500 K	>80	50.000	50 / 60	Ø 26	56

MICRO PLUS GERMANY GMBH

www.microplusgermany.com

info@microplusgermany.com

www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)

MICRO PLUS GERMANY®

MODELO / REFERENCIA	LÁMPARA	TIPO CONEXIÓN	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	P V P RECOMENDADO
MP10-3/2.7/230		GU10	3,5 W	230 V	23,90 €
MP10-3/3.8/230					
MP10-3/4.5/230					
MP10-3/YELLOW/230					
MP10-3/GREEN/230					
MP10-3/BLUE/230					
MP10-3/RED/230					
MP16-3/2.7/12		MR16	3,2W	12V	21,80 €
MP16-3/3.8/12					
MP16-3/4.5/12					
MP16-3/YELLOW/12					
MP16-3/GREEN/12					
MP16-3/BLUE/12					
MP16-3/RED/12					
MP27-3/2.7/230		E27	3,5W	230V	23,90 €
MP27-3/3.8/230					
MP27-3/4.5/230					
MP27-3/YELLOW/230					
MP27-3/GREEN/230					
MP27-3/BLUE/230					
MP27-3/RED/230					
MP014/45.3/2.7/230		E14	3,5W	230V	19,50 €
MP014/45.3/3.8/230					
MP014/45.3/4.5/230					
MP014/45.3/YELLOW/230					
MP014/45.3/GREEN/230					
MP014/45.3/BLUE/230					
MP014/45.3/RED/230					
MP014/35.3/2.7/230		E14	3,5W	230V	19,50 €
MP014/35.3/3.8/230					
MP014/35.3/4.5/230					
MP014/35.3/YELLOW/230					
MP014/35.3/GREEN/230					
MP014/35.3/BLUE/230					
MP014/35.3/RED/230					
MP027/60.5/2.7/230		E27	6W	230V	26,00 €
MP027/60.5/3.8/230					
MP027/60.5/4.5/230					
MP027/60.5/YELLOW/230					
MP027/60.5/GREEN/230					
MP027/60.5/BLUE/230					
MP027/60.5/RED/230					
MP027/60.5/2.7/48			5,5 W	48V	27,00 €
MP027/60.5/3.8/48					
MP027/60.5/4.5/48					

MODELO / REFERENCIA	DOWNLIGHT	DRIVE	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	P V P RECOMENDADO
DLMP/10/2.7/230		SI	10 W	230 V	91 €
DLMP/10/3.8/230					
DLMP/10/4.5/230					
DLMP/15/2.7/230			15 W		104 €
DLMP/15/3.8/230					
DLMP/15/4.5/230					
DLMP/20/2.7/230			20 W		134 €
DLMP/20/3.8/230					
DLMP/20/4.5/230					
DLMP/25/2.7/230			25 W		153 €
DLMP/25/3.8/230					
DLMP/25/4.5/230					
DLMP/30/2.7/230			30 W		167 €
DLMP/30/3.8/230					
DLMP/30/4.5/230					
DLMP/40/2.7/230			40 W		205 €
DLMP/40/3.8/230					
DLMP/40/4.5/230					
DLMP/10/2.7/36		NO	10 W	36 V	65 €
DLMP/10/3.8/36					
DLMP/10/4.5/36					
DLMP/15/2.7/36			15 W		76 €
DLMP/15/3.8/36					
DLMP/15/4.5/36					
DLMP/20/2.7/36			20 W		105 €
DLMP/20/3.8/36					
DLMP/20/4.5/36					
DLMP/25/2.7/36			25 W		121 €
DLMP/25/3.8/36					
DLMP/25/4.5/36					
DLMP/30/2.7/36			30 W		135 €
DLMP/30/3.8/36					
DLMP/30/4.5/36					
DLMP/40/2.7/36			40 W		159 €
DLMP/40/3.8/36					
DLMP/40/4.5/36					
TMG/09/3.8		NO	9 W	230 V	49 €
TMG/09/5.5					
TMG/12/3.8			12 W		55 €
TMG/12/5.5					
TMG/18/3.8			18 W		86 €
TMG/18/5.5					
TMG/25/3.8			25 W		98 €
TMG/25/5.5					
DRVE-P010/230		-/-	10 W	INPUT 230 Vac	26 €
DRVE-P015/230			15 W		28 €
DRVE-P020/230			20 W	OUPUT 36Vdc	29 €
DRVE-P030/230			30 W		32 €

www.gce.es
gce@gce.es
Int.: 00-34-980 522 805
Fax: 00-34-980 522 407

Offizieller Distributor
GCE
Ctra. del rio, s/n
49159 - VILLARALBO
ZAMORA (SPAIN)